

Caractéristiques techniques		Série	Options
DESCRIPTIF			
Épandage	Arrière	●	
Débit hydraulique nécessaire	45L/mn - Nécessite 2 D.E.	●	
Fond	Chaîne barrettes + Tapis central Nécessite 1 débit	●	
Flèche rigide réglable en hauteur		●	
Fermeture	Porte guillotine - Nécessite 1 D.E.	●	
Simple essieu		●	
Freins de parking		●	
DIMENSIONS			
Hauteur utile (mm)	800	●	
Fond variable (mm)	100 à 1200	●	
Largueur de bande (mm)	500	●	
Largeur de caisse (mm)	1100 - 1200 - 1400 - 1600	●	
Longueur de caisse (mm)	2000 - 2500	●	
PNEUMATIQUES			
10.0/75 R15.30		●	
400/60 R15.50 Basse pression			●
AW 702 - 6.00-16 Option essieu boggie			●
CAISSE			
Hausses	Latérales de 300 mm		●
Essieux Boggie			●
Kit de contrôle de vitesse du fond			●
Pesée embarquée			●
D.P.A. E.*	Inclus pesée + Inverseur de fond		●
Flèche à pivot décalé			●
ACCESSOIRES DISTRIBUTION			
Kit hérisson double rotor entraînement mécanique	Nécessite 1 débit		●
Table d'épandage	2 disques Ø580 - Nécessite 1 débit		●
Convoyeur localisateur	2 bandes opposées réglables Nécessite 1 débit		●
Diviseur de débit régulé	Nécessaire si porteur équipé seulement de 2 débits		●

* D.P.A.E : Débit proportionnel à l'avancement électronique

CAPACITÉ				
Largeur caisse (mm)	1100	1200	1400	1600
Largeur HT (mm) pneumatiques 10,0/75 R15.30	1480	1580	1780	1980
Largeur HT (mm) pneumatiques 400/60 R15.50	1845	1945	2145	2345
Largeur HT (mm) pneumatiques AW 702 - 6.00-16	1300	1400	1600	1800
Longueur de caisse 2000 mm	0,65 à 1,12 m³	0,75 à 1,30 m³	0,90 à 1,60 m³	1,05 à 1,95 m³
Hausses latérales de 300 mm	+ 0,63 m³	+ 0,70 m³	+ 0,84 m³	+ 1,00 m³
Longueur de caisse 2500 mm	0,80 à 1,40 m³	0,90 à 1,60 m³	1,10 à 2,00 m³	1,30 à 2,40 m³
Hausses latérales de 300 mm	+ 0,78 m³	+ 0,87 m³	+ 1,05 m³	+ 1,22 m³

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com

Le village créatif06 11 8687 08- Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

Varimat

INTERLIGNE

**Polyvalence maximale
pour toutes matières, toutes doses
brevet GRV.**

Le VARIMAT INTERLIGNE répond aux exigences
de la viticulture, du maraîchage et des grandes cultures.
**Il garantit un épandage homogène
et un rendement optimisé.**




Caisse : Ouverture minimum



Caisse : Ouverture intermédiaire



Écran D.P.A.E.

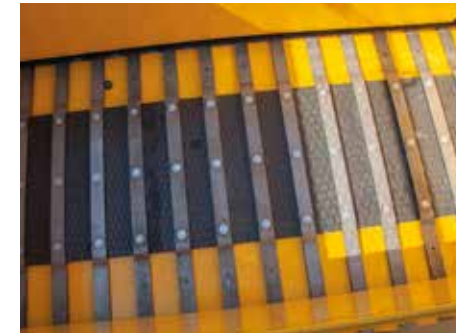

Intérieur



Convoyeur localisateur double bande



Flèche à pivot décalé



Caisse : Ouverture maximum

OPTIONS

- **LES HAUSSES LATÉRALES** offrent un volume supplémentaire pour répondre à tous vos besoins (de +0,63 à +1,22 m³ selon le modèle).
- **LE KIT DE CONTRÔLE DE VITESSE DE FOND** est un indicateur en cabine qui permet de contrôler la vitesse de rotation de l'arbre de déchargement (en tr/min) :
 - ▶ assure la régularité de la dose/hectare,
 - ▶ évite les surdosages ou sous-dosages,
 - ▶ surveille les blocages ou dysfonctionnements.
- **LA PESÉE EMBARQUÉE** permet de mesurer en temps réel la quantité exacte de matière à épandre.
- **LE D.P.A.E. (débit proportionnel à l'avancement électronique)**, dispositif qui garantit un épandage précis et régulier, en ajustant automatiquement le débit d'épandage proportionnellement à la vitesse du tracteur.
- **L'ESSIEU BOGGIE** offre une meilleure répartition des charges, une **stabilité** accrue sur routes ou terrains irréguliers tout en supportant des charges importantes.
- **LA FLÈCHE À PIVOT DÉCALÉ** avec attelage offre une **excellente maniabilité** lors de manœuvres.

ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION

- **KIT HÉRISSON DOUBLE ROTOR** : permet d'**émietter les matières pailleuses**, de **dérouler les fibres et homogénéiser le produit** avant distribution. Il assure ainsi un flux régulier et évite les bourrages tout en améliorant la répartition du produit.
- **TABLE D'ÉPANDAGE Ø580 à 2 disques** : idéale pour les produits fins, elle assure un **épandage large, précis et constant**.
- **CONVOYEUR LOCALISATEUR DOUBLE BANDE** : apportez la matière **au plus près du rang ou de la ligne de plantation**, pour un épandage ciblé.
- **LE DIVISEUR DE DÉBIT RÉGLÉ** nécessaire pour accessoires de distribution si tracteur équipé seulement de 2 débits.

Avec son **fond variable (brevet GRV)** le VARIMAT INTERLIGNE s'adapte aussi bien aux **produits fibreux et non fibreux**.

Le **VARIMAT INTERLIGNE** allie **polyvalence, précision et simplicité d'utilisation**, offrant une solution complète pour vos opérations d'épandage dans toutes les conditions.

Un **seul épandeur pour plusieurs usages** : Compost, fumier, granulés, poudres, terre, engrais organiques et chimiques, **le fond variable rend votre machine 100 % polyvalente**.

Grâce à son **fond chaîne barrettes rapprochées** allié au **tapis central**, la matière est parfaitement canalisée vers le système de distribution, assurant un **épandage homogène et maîtrisé**, même à faibles doses.

La **porte guillotine hydraulique avec butée de réglage mécanique** offre un **contrôle précis du débit de matière** pour un épandage optimal. Grâce à son système hydraulique, l'ouverture et la fermeture se font en toute simplicité. La butée mécanique garantit un réglage précis et constant.

Ce dispositif permet d'adapter facilement la quantité distribuée selon le produit et assure une **répartition uniforme sur toute la parcelle**.

Sa **flèche rigide** assure un **transport sécurisé** et adapté à toutes vos charges.

Des dimensions pensées pour s'adapter à toutes les cultures : hauteur utile de 800 mm, largeur de 1800 mm et plusieurs longueurs disponibles de 1300 à 2500 mm, offrant une capacité de 0,70 à 2,80 m³ suivant le modèle.