

Standard 2000L

PORTÉ

Gamme
ÉPANDEURS

Standard
2000L

Épandeur fumier et compost

PORTÉ

Épandage latéral

Caractéristiques techniques		Série	Options
DESCRIPTIF			
Epandage	Latéral	●	
Débit hydraulique nécessaire	45L/mn	●	
Fond	2 chaînes barrettes système RLB***		
	Barrettes démontables - Nécessite 1 débit	●	
Hérisson à dents fixes	Nécessite 1 débit et 50 L/min mini	●	
Hausse avant et grille de protection avant côté cabine		●	
Fermeture	Porte guillotine - Nécessite 1 D.E.	●	
DIMENSIONS			
Hauteur utile (mm)	500	●	
Largeur de caisse (mm)	2000	●	
Longueur de caisse (mm)	1400 - 1600 - 1800	●	
CAISSE			
Hausses	Latérales de 250 mm		●
Hausse	Arrière		●
Fond avec barrettes rapprochées			●
Electrodistributeur inverseur de fond			●
Faux châssis	60x60 avec platine de fixation		●
ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION			
Convoyeur de reprise	Nécessite 1 débit		●
Localisateur rotatif	Nécessite 1 débit		●
Localisateur tôle avec peignes			●
Bavettes localisatrices souples			●
Hérisson à marteaux	Obligatoire pour écorce		●
Diviseur de débit réglé	Nécessaire si porteur équipé seulement de 2 débits		●

*** R.L.B. : Rail Libre Bourrage

CAPACITÉ			
Longueur de caisse (mm)	1400	1600	1800
Largeur de caisse 2000 mm	1,40 m³	1,60 m³	1,80 m³
Hausses latérales de 250 mm	+ 0,60 m³	+ 0,70 m³	+0,80 m³

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com

Le village créatif06 11 8687 08- Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

Standard 2000L

PORTÉ

La solution compacte et polyvalente pour vos épandages.

Le STANDARD 2000L avec épandage latéral,
est spécialement conçu
pour les produits fibreux, le compost,
le fumier, la terre et l'écorce.



Le STANDARD 2000L associe **fiabilité et robustesse**, offrant un épandage de qualité et une simplicité d'utilisation.

Il est équipé d'un **fond à chaînes barrettes avec système R.L.B.** (Rail Libre Bourrage), qui prévient les blocages et **facilite le passage des matières.**

Ses **barrettes démontables**, permet un entretien simplifié.


Son **kit hérisson** permet **d'émietter les matières pailleuses, de dérouler les fibres et homogénéiser le produit** avant distribution. Il assure ainsi un flux régulier et évite les bourrages tout en améliorant la répartition du produit.

La **Porte guillotine avec butée mécanique** permet un réglage du débit pour une maîtrise parfaite de l'épandage


La **hausse avant**, intégrant une grille de protection côté cabine, offre **une sécurité renforcée** pour l'enjambeur.

Dimensions adaptables

D'une hauteur utile de 500 mm, et d'une **largeur de 2000 mm**, il se **décline** en plusieurs **longueurs 1400 - 1600 - 1800 mm**, permettant une capacité allant de 1,40 à 1,80 m³.

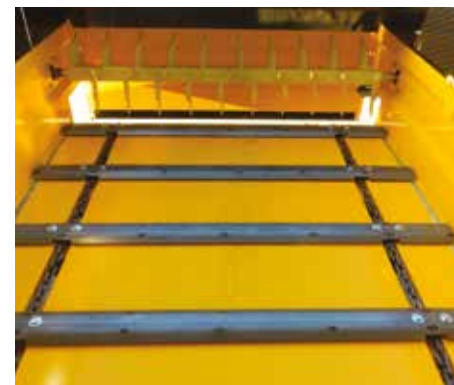

Fond chaînes barrette avec hérisson à dent fixes

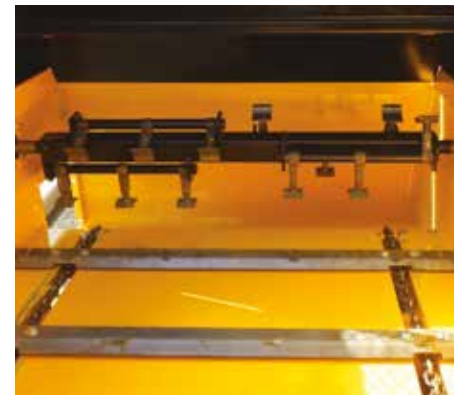

Fond chaînes barrette avec hérisson à marteaux



Localisateur rotatif
(en sortie de convoyeur de reprise)



Rendu épandage avec localisateur rotatif

OPTIONS DE CAISSE

- **LES HAUSSES LATÉRALES** offrent un volume supplémentaire pour répondre à tous vos besoins. (De +0,60 à +0,80 m³ selon le modèle).
- **LE FOND À BARRETTES RAPPROCHÉES** est idéal pour les matières fines comme le compost, assurant un épandage régulier.
- **L'ÉLECTRODISTRIBUTEUR INVERSEUR SE FOND** : nécessaire si enjambeur non équipé. Permet d'inverser le sens de rotation du tapis. Utile pour vider complètement la trémie ou débloquer la chaîne en cas de blocage, il permet de faire circuler le produit dans l'autre sens pour le nettoyage ou la maintenance
- **LE FAUX CHÂSSIS** assure une installation facile et sûre.

ACCESSOIRES DE DISTRIBUTION

- **CONVOYEUR DE REPRISE** : assure un épandage latéral régulier dans le rang, devant ou derrière la roue de l'enjambeur.
- **HÉRISSON À MARTEAUX (obligatoire pour l'écorce)** : idéal pour garantir une fragmentation efficace des produits très fibreux.
- **LOCALISATEUR TÔLE AVEC PEIGNES** : pour plus de précision dans l'apport de matière dans le rang.
- **BAVETTES LOCALISATRICES SOUPLES** : pour plus de précision dans l'apport de matière dans le rang.
- **LOCALISATEUR ROTATIF** : grâce à son tambour rotatif, la matière vient s'épandre au plus près du rang.
- **LE DIVISEUR DE DÉBIT RÉGLÉ** est nécessaire pour les accessoires de distribution si tracteur équipé seulement de 2 débits.