

Caractéristiques techniques				Série	Options
DESCRIPTIF	3 VIS	4 VIS	6 VIS		
Epandage	Localisé	Localisé	Localisé	●	
Débit hydraulique nécessaire	40L/mn	50L/mn	50L/mn	●	
Entraînement	hydraulique	hydraulique	hydraulique	●	
Fond	3 vis sans fin	4 vis sans fin	6 vis sans fin	●	
Longueur des vis (mm)	900	900	940	●	
Prédisposition pour vis interchangeable				●	
Grille de chargement : maille de 50x50				●	
Passerelle avec garde-corps et échelle			N/A	●	
DISTRIBUTION					
Descentes polyuréthane annelées				●	
2 rampes à repliage hydraulique à vis lg 990mm (rang 5 et 6)	N/A	N/A		●	
Table d'épandage	4 disques Ø450	4 disques Ø450	N/A		●
DIMENSIONS					
Hauteur utile (mm)	700	700	700	●	
Largeur de caisse (mm)	2000	2000	2600	●	
Longueur de caisse utile (mm)	1000	1000	1000	●	
CHOIX DES VIS					
Vis organiques 100/42 pas 50x29					●
Vis chimiques 100/80 pas 10x10 nylon					●
Vis intermédiaires 100/60 pas 50x20					●
Vis gros débit 100/42 pas 100x29					●
CAISSE					
Compteur de rotation des vis				●	
Hausses (mm)	200	200	350		●
Séparateur de rotation droite/gauche Par paire	N/A		N/A		●
Séparateur rotation vis/vis pour vis indépendantes			N/A		●
Séparateur de rotation 4 voies (gauche-centre-centre-droite)	N/A	N/A			●
Bâche de couverture					●
Faux châssis (nécessaire si pas de plateau sur porteur)					●
CAPACITÉ					
Volume	0,60 m³	0,60 m³	0,85 m³		
Hausses	0,40 m³	0,40 m³	0,75 m³		

VOTRE REVENDEUR



GRV SAS
814 route de Lanques
71260 Péronne
Tél. 03 85 36 98 36
grv@orange.fr
www.grv-production.com

Le village créatif06 11 8687 08- Document et photos non contractuels



CONSTRUCTEUR
DE MACHINES
VITICOLES

Agrovis

Semoir

3-4-6 VIS

Le **semoir AGROVIS** assure un **épandage précis et localisé** des différents **engrais chimiques et organiques** suivant la dose/hectare.

Distribution

Selon le modèle, le semoir **dispose de 3, 4 ou 6 vis sans fin de distribution**, offrant un apport régulier d'engrais.

Les **vis sont interchangeables** et permettent de s'adapter aux différents types d'engrais à épandre et à la dose/hectare souhaitée.

Les **descentes souples et résistantes** assurent un acheminement précis de l'engrais au sol

Le **compteur de rotation des vis** est un indicateur en cabine qui permet de contrôler la vitesse de rotation des vis (en tr/min) :

- ▶ assure la régularité de la dose/hectare,
- ▶ évite les surdosages ou sous-dosages,
- ▶ surveille les blocages ou dysfonctionnements.

Débit et entraînement hydraulique

Entraîné hydrauliquement, le semoir assure une distribution régulière et maîtrisée des engrais.

Sécurité et confort

La **grille de chargement et la passerelle avec garde-corps** assurent un accès pratique et totalement sécurisé pour le remplissage.




Faux châssis



Semoir 4 vis



Semoir 4 vis avec table d'épandage 4 disques

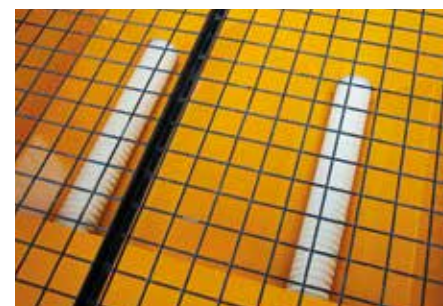

Vis pour engrais chimique




Semoir 6 vis avec rampe de repliage hydraulique



Écran de contrôle de rotation des vis



Commande séparateur de rotation (modèle droite/gauche)

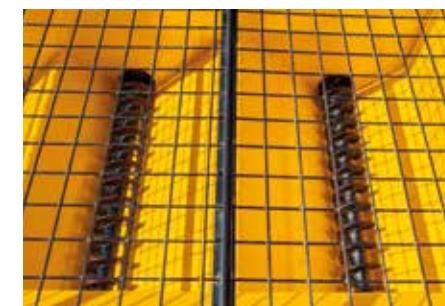

Vis pour engrais organique

OPTIONS

VIS INTERCHANGEABLES :

Chaque **vis est conçue pour s'adapter** aux différents engrais et au dosage hectare souhaité :

- ▶ Vis organiques,
- ▶ Vis chimiques,
- ▶ Vis intermédiaires,
- ▶ Vis gros débit.

LES RÉHAUSSES augmentent la capacité du semoir.

LE SÉPARATEUR DE ROTATION : permet de contrôler la distribution des engrais de manière latérale, en activant seulement une partie de l'épandeur.

Il est particulièrement utile pour les épandages en bout de parcelle, pour faire les demi-tours ou pour éviter les recouvrements lors du passage suivant.

C'est un élément clé pour la gestion des bordures et l'économie de produit.

- ▶ **Le séparateur droite/gauche** permet la mise en route ou l'arrêt des vis par paire.
- ▶ **Le séparateur vis par vis** permet la coupure des vis individuellement. Il gère la distribution des engrais section par section avec plus de précision que le modèle « droite/gauche ».